

Sopro FUF

FugenFrisch

950 weiß 10 · 951 silbergrau 17 · 952 grau 15 · 953 anthrazit 66

Fugenanstrich auf Reinacrylat-Basis zum beständigen farblichen Beschichten von zementgebundenen, fleckigen bzw. verschmutzten Fugen.



- wetterbeständig nach DIN 18363
- wasser- und schmutzabweisend
- wasch- und scheuerbeständig
- gebrauchsfertig
- Wand und Boden
- Innen und außen

Anwendungsgebiete

Zur einheitlichen Farbgestaltung und zum Einfärben von alten und neuen (mindestens 28 Tage alt), fleckigen und verschmutzten, zementgebundenen Fugen im Innen- bzw. Außenbereich. Nicht geeignet für Flächen, die ständig unter Wasser stehen (z. B. Schwimmbäder).

Abwaschbar

nach frühestens 60 Minuten

Verarbeitungstemperatur

ab +5 °C bis max. +30 °C verarbeitbar

Verbrauch

300 ml für ca. 20 m² bei Fliesenformat 15x15 cm und 3–5 mm Fugenbreite

Lagerung

im ungeöffneten Originalgebinde kühl, trocken und frostfrei ca. 12 Monate lagerfähig

Lieferform

300 ml Flasche inkl. Schwamm (10 Stück im Karton)

Verarbeitung von Sopro FugenFrisch



1 Alter, verschmutzter Belag mit unansehnlichen, verfärbten und verfleckten Fugen.




2 Reinigung der verschmutzten Fugen mit Sopro Abwaschpad grob bzw. fein (je nach Fliesenoberfläche) und Sopro Grundreiniger oder Sopro Bio-Intensiv-Reiniger.



3 Nach dem Abtrocknen von Fliese und Fuge ist Sopro FugenFrisch auf einen Schwamm oder einem Pinsel aufzutragen.



4 Die Fugen sind danach deckend (nicht überschüssig) mit Sopro FugenFrisch zu beschichten.

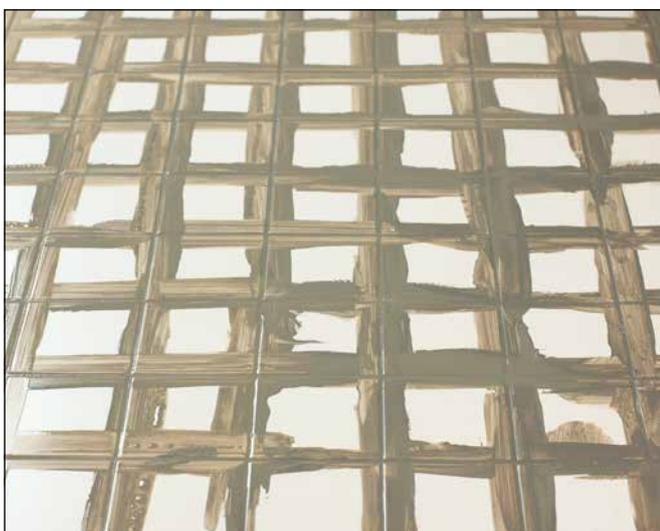

5 Sobald die Fuge „matt“ erscheint ...



6 ... jedoch frühestens nach ca. 60 Minuten (temperaturabhängig), ist die Fläche zu säubern.



7 Die Fläche ist mit warmem, mit Sopro Grundreiniger gemischten, Wasser zu benetzen. Nach einer kurzen Einwirkzeit von 2–3 Minuten kann die Fläche mit Sopro Abwaschpad fein und dem verdünnten Reinigungsmittel vor-gewaschen werden.



8 Entfernung der restlichen Schleier mit Sopro Schwammbrett und ausreichend frischem Wasser. Anschließend mit einem sauberen Tuch die Fläche abwischen.



9 Die Fläche ist nach 2–4 Tagen wieder voll belastbar.

Eigenschaften

Sopro FugenFrisch ist ein Oberflächenschutz für zementgebundene Fugen auf Reinacrylat-Basis. Durch das Auftragen wird die Fuge eingefärbt, erhält eine Deckbeschichtung und wird dadurch wasser- und schmutzabweisend.

Untergrundvorbereitung

Vor dem Auftragen von Sopro FugenFrisch müssen Fett- und andere Schmutzrückstände wie Seifenreste mit Sopro Bio-Intensiv-Reiniger, Sopro Grundreiniger oder Sopro Feinsteinzeug-Intensiv-Reiniger von der zu bearbeitenden Zementfuge entfernt werden. Die alte Zementfuge (mindestens 28 Tage alt) muss beim Auftragen von Sopro FugenFrisch trocken und saugfähig sein.

Verarbeitung

Sopro FugenFrisch vor dem Gebrauch gut durchschütteln. Die verschmutzten, alten Fugen sind mit Sopro Abwaschpad grob bzw. fein (je nach Fliesenoberfläche) oder einer Bürste und Sopro Bio-Intensiv-Reiniger, Sopro Grundreiniger oder Sopro Feinsteinzeug-Intensiv-Reiniger fettfrei zu machen. Nach dem Abtrocknen von Fliese und Fuge ist Sopro FugenFrisch mit der weichen Seite des Schwamms oder einem Pinsel aufzutragen. Die Zementfugen sind danach deckend (nicht überschüssig) mit Sopro FugenFrisch zu beschichten. Sobald die Fuge „matt“ erscheint, jedoch frühestens nach ca. 60 Minuten (temperaturabhängig), ist die Fläche zu säubern. Die Fläche ist mit warmem, mit Sopro Grundreiniger oder Sopro Bio-Intensiv-Reiniger gemischten, Wasser (200–250 ml : 10 l Wasser) zu benetzen. Nach einer kurzen Einwirkzeit von 2–3 Minuten kann die Fläche mit Sopro Abwaschpad fein und dem verdünnten Reinigungsmittel vorgewaschen werden. Die restlichen Schleier sind danach mit dem Sopro Schwambrett oder dem Sopro Viskose-Schwamm zu entfernen und die Fläche gründlich mit sauberem Wasser zu reinigen. Mit einem sauberen Tuch die Fläche abwischen. Die Fläche ist nach 2–4 Tagen wieder voll belastbar. In den ersten 14 Tagen ist die Reinigung nur mit klarem Wasser durchzuführen. Scharfe und säurehaltige Putzmittel sind zu vermeiden. **Es wird empfohlen, Probeflächen anzulegen!**

Hinweis:

Sopro FugenFrisch nicht bei porösen, polierten, saugenden Materialien wie Betonwerkstein, Cotto oder Naturwerkstein (z. B. Marmor) sowie auf Reaktionsharzfugen (z. B. Epoxidharz-Fugen) verwenden. Scharfe und sandhaltige Putzmittel sind zu vermeiden.

Entsorgung

Ausgehärtete Produktreste können mit dem Hausmüll entsorgt werden, nicht ausgehärtete Produktreste gemäß den behördlichen Vorschriften.

Zeitangaben

beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit; höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern diese Zeiten

Werkzeuge/ Werkzeugreinigung

Schwamm oder Pinsel, Sopro Abwaschpad grob/fein, Sopro Schwambrett; Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Hinweise zu Ihrer Sicherheit

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP) entfällt.

EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Berühren mit der Haut vermeiden. **EUH210** Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Sicherheitshinweis: P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. **P332+P313** Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: www.sopro.com! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen all gemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung.

Verkauf Nord
Sopro Bauchemie GmbH
Lienener Straße 89
D-49525 Lengerich
Tel.: +49 5481 31-314
Fax: +49 5481 31-414

Verkauf Ost
Sopro Bauchemie GmbH
Zielitzstraße 4
D-14822 Alt Bork
Tel.: +49 33845 476-90
Tel.: +49 33845 476-93
Fax: +49 33845 476-92

Verkauf Süd
Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 420152
D-65102 Wiesbaden
Tel.: +49 611-1707-243
Fax: +49 611-1707-250

International Business
Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 420152
D-65102 Wiesbaden
Tel.: +49 611-1707-239
Fax: +49 611-1707-240

Österreich
Sopro Bauchemie GmbH
Austria
Lagerstraße 7
A-4481 Asten
Tel.: +43 7224 67141-0
Fax: +43 7224 67181

Schweiz
Sopro Bauchemie GmbH
Zweigniederlassung
Thun/Schweiz:
Bierigutstrasse 2 · CH-3608 Thun
Tel.: +41 33 3340040
Fax: +41 33 3340041