

## Technische Produktinformation

Fugenmassen und Silikone

# Sopro PUD 682

## PU-Dichtstoff

### PUD 682



Hoch elastischer, einkomponentiger, lösemittelfreier, schnell erhärtender Polyurethan-Dichtstoff zum Füllen von horizontalen und vertikalen Anschluss- und Bewegungsfugen. Für Wand- und Bodenflächen aus Beton, Pflasterflächen, Bereiche mit hoher Belastung wie z. B. Parkplätze, Supermärkte, Lagerhallen etc. Zur Herstellung von flexiblen Verbindungen zwischen gleich- und verschiedenartigen Materialien sowie für Badarmaturen und Sockelleisten geeignet. Zur Vorbehandlung der Fugenflanken empfehlen wir Sopro Primer PU (PPU 683).

- Innen und außen
- Gebrauchsfertig mit leichter Verarbeitung
- Standfest
- Hoch elastisch
- Hohe Witterungsbeständigkeit und UV-beständig
- Hohe Anhaftung an einer Vielzahl von Baustoffen
- Auch für breitere Fugen geeignet
- Blasenfreie Aushärtung
- Klebefreie Oberfläche
- Überstreichbar

**Verbrauch: 840 g (600 ml) für ca. 6 m Fuge (10 x 10 mm) oder ca. 3 m Fuge (20 x 10 mm)**





Lieferform	Gebinde/Palette	Palettengewicht
Karton	20 Stk	672 kg

<b>Anwendungsgebiete</b>	Zum Füllen von horizontalen und vertikalen Anschluss- und Bewegungsfugen. Für Wand- und Bodenflächen aus Beton, verfärbungsunempfindliche Naturwerksteine (Musterflächen anlegen!) sowie Pflasterflächen aus Betonsteinen. Für Bereiche mit hoher Belastung wie z.B. Parkplätze, Supermärkte, Lagerhallen etc. Zur Herstellung von flexiblen Verbindungen zwischen gleich- und verschiedenartigen Materialien. U. a. auch für Keramik, Glas, Holz, Klinker, Porenbeton, Ziegel, Gips, diverse Kunststoffe (wenden Sie sich hierbei bitte an unsere Anwendungsberatung). Für Pflasterflächen und -wege im Straßen- und Pflasterbau. Auch zur elastischen Verbindung unterschiedlicher Materialien wie z. B. Metallelementen an Betonsteinen etc. sowie für Badarmaturen und Sockelleisten geeignet.
<b>Eigenschaften</b>	Hoch elastischer, einkomponentiger, lösemittelfreier, schnell erhärtender Polyurethan-Dichtstoff zum Füllen von horizontalen und vertikalen Anschluss- und Bewegungsfugen. Die elastische Aushärtung des Dichtstoffes erfolgt durch die Vernetzungsreaktion mit Luftfeuchtigkeit.
<b>Geeignete Untergründe</b>	Betonsteine, Beton, Porenbeton, Metall, Stahl, Aluminium, Glas, Feinsteinzeug
<b>Untergrundvorbereitung</b>	Die Fugenflanken müssen tragfähig, fest, sauber, trocken, frei von Öl, Fett und sonstigen Substanzen, die als Trennmittel wirken können, sein. Zementäre Fugen müssen vor dem Einbringen des Sopro PU-Dichtstoffes durchgehärtet und trocken sein. Die Vorbehandlung der Fugenflanken mit Sopro Primer PU PPU 683 erhöht die Anhaftung von Sopro PU-Dichtstoff an den Untergrund. Für eine saubere Fugenflanke sind die Fugenränder mit Klebeband ausreichend breit abzukleben, welches unmittelbar nach der Verfügung wieder entfernt werden soll.
<b>Verarbeitung</b>	Nach der entsprechenden Untergrundvorbereitung und dem Einbringen einer dicht anliegenden geschlossenzelligen PE-Rundschnur (bzw. Fugenprofile und -bänder) kann Sopro PU-Dichtstoff in die vorbereitete Fuge eingebracht werden. Der Schlauchbeutel ist hierzu in eine Spritzpistole einzufügen und der Beutel an der Spitze aufzuschneiden. Es ist darauf zu achten, dass der Dichtstoff blasen- und hohlraumfrei eingebracht wird und vollflächigen Kontakt zu den Fugenflanken aufweist. Anschließend wird die Fugenoberfläche mit einem geeigneten Glättwerkzeug oder Spachtel sowie mit Sopro Glättmittel abgezogen, wobei der Dichtstoff an die Haftflächen und an das Hinterfüllmaterial angedrückt werden muss. Im frisch eingefügten Zustand vor Lösemitteln wie z. B. Alkohol o. Ä. schützen. Probeverfugungen werden grundsätzlich empfohlen.
<b>Anstrichverträglichkeit</b>	Ja
<b>Aushärtung/Vernetzung</b>	Ca. 3,3 mm/24 Stunden ; ca. 5,2 mm/48 Stunden
<b>Bewegungsaufnahme/Dehnung/Stauchung</b>	Maximal 20 % der Fugenbreite.
<b>Dichte</b>	1,39 g/cm <sup>3</sup>
<b>Fugenbreite/Fugentiefe</b>	Pflaster- und Straßenbau: Fugenbreite 10 – 20 mm: Fugentiefe mind. 10 mm; Fugenbreite > 20 mm: Fugentiefe entspricht mindestens der Hälfte der Fugenbreite.
<b>Hautbildung</b>	Ca. 1 Stunde
<b>Hinweis</b>	Karton enthält 20 Schlauchbeutel à 600 ml bzw. 840 g.

<b>Lagerung</b>	Kühl und trocken lagern; in ungeöffnetem Originalgebinde maximal 12 Monate haltbar.
<b>Produkt-Farbe</b>	Dunkelgrau
<b>Rückstellvermögen</b>	Ca. 90 %
<b>Shore-A-Härte</b>	Nach DIN 53 505: ca. 40
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	Ab -40 °C bis +70 °C
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Ab +5 °C bis +35 °C verarbeitbar
<b>Werkzeuge</b>	600 ml Schlauchspritzpistole, Glättwerkzeug, Sopro Glättmittel, Klebeband.
<b>Werkzeugreinigung</b>	Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch mit Universalverdünner reinigen, im ausgehärteten Zustand nur mechanisch.
<b>Zeitangaben</b>	Beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit; höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern diese Zeiten.
<b>Lizenz</b>	EMICODE gemäß GEV: EC1 sehr emissionsarm
<b>Hinweise zu Ihrer Sicherheit</b>	<p>Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP) GHS08</p> <p><b>Signalwort:</b> Gefahr</p> <p>Enthält: Diphenylmethandiisocyanat, Isomeren und Homologen. H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. EUH204 Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. • EUH208 Enthält 4-Toluolsulfonylisocyanat; Tosylisocyanat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.</p> <p>P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. P284 [Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. P342+P311 Bei Symptomen der Atemwege:</p> <p>GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen P501 Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.</p> <p>Nur für den berufsmäßigen Verwender!</p>

**CE-Kennzeichnung**

 1292 / 0497	 Sopro Bauchemie GmbH Biebricher Straße 74   65203 Wiesbaden (Germany) www.sopro.com	
	14 CPR-DE3/0682.2.deu EN 15651-1:2012, EN 15651-4:2012 Sopro PU-Dichtstoff PUD 682 Polyurethan-Dichtstoff für nicht tragende Anwendungen intern und extern für Wand- und Bodenflächen Typ F EXT-INT CC, PW EXT-INT CC Konditionierung: Verfahren B Trägermaterial: Mörtel M2 Vorbehandlung: ohne Primer	
Brandverhalten	Klasse E	
Wasser und Luftdichtheit		
- Zugverhalten unter Vorspannung	bestanden	
- Standvermögen	≤ 3 mm	
- Volumenverlust	≤ 10 %	
- Reißfestigkeit	bestanden	
- Zugverhalten unter Vorspannung nach dem Eintauchen in Wasser bei 23 °C	bestanden	
- Haft-/Dehnverhalten unter Vorspannung nach Wasserlagerung	bestanden	
- Haft-/Dehnverhalten unter Vorspannung nach Salzwasserlagerung	bestanden	
- Zugverhalten unter Vorspannung bei -30 °C für kalte Klimazonen	bestanden	
Freisetzung gefährlicher Substanzen	siehe SDB	

## Verarbeitung Sopro PUD 682



1 Die zuvor mit Klebeband abgeklebte Fuge wird mit Sopro Primer PU eingestrichen



2 Einlegen einer PE-Rundschnur nach Trocknung des Sopro Primer PU.




3 Hohlraumfreies und blasenfreies Einbringen des Sopro PU-Dichtstoffes mit einer Schlauchspritzpistole.



4 Die mit Sopro Glättmittel eingesprühte, offene Fuge mit entsprechendem Glättwerkzeug abziehen.

## Skizze Fugenschnitt

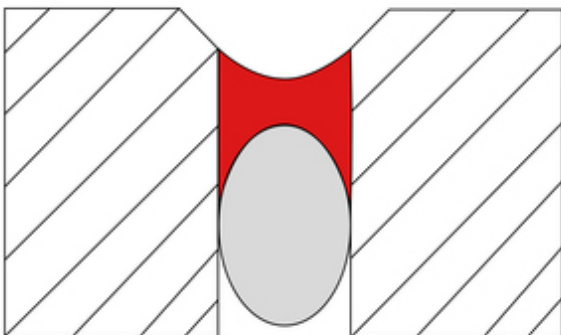

Der Dichtstoff wird durch die nach unten versetzte Fuge geschützt.

## Deutschland

Sopro Bauchemie GmbH  
Postfach 22 01 52  
D-65102 Wiesbaden  
Fon +49 611 1707-252  
Fax +49 611 1707-250  
Mail [info@sopro.com](mailto:info@sopro.com)

## Schweiz

Sopro Bauchemie GmbH  
Bierigutstrasse 2  
CH-3608 Thun  
Fon +41 33 334 00 40  
Fax +41 33 334 00 41  
Mail [info\\_ch@sopro.com](mailto:info_ch@sopro.com)

## Österreich

Sopro Bauchemie GmbH  
Lagerstraße 7  
A-4481 Asten  
Fon +43 72 24 67141-0  
Fax +43 72 24 67181  
Mail [marketing@sopro.at](mailto:marketing@sopro.at)

## Service-Hotline Anwendungsberatung

Fon +49 611 1707-111  
Fax +49 611 1707-280  
Mail [anwendungstechnik@sopro.com](mailto:anwendungstechnik@sopro.com)

## Service-Hotline Objektberatung

Fon +49 611 1707-170  
Fax +49 611 1707-136  
Mail [objektberatung@sopro.com](mailto:objektberatung@sopro.com)

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gem. EU-BauPVO sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: [www.sopro.com](http://www.sopro.com)! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische Beratung.