



Klinker habarcs trasszal

KlinkerMörtel Trassz

KMT 402



Keverővíz:
kb. 7,0 l/zsák

Anyagszükséglet:
kb. 40 kg/m²
12 cm falvastagság esetén



Szürke, hidraulikus habarcs eredeti rajnai trasszal az ÖNORM EN 998-2, M 5 szerint, klinkertéglák, belőlük készült látszó falazatok, oszlopok stb. egyszerre történő falazásához és fugázásához.

- szemcseméret 0-2 mm
- kézzel és géppel is bedolgozható
- kül- és beltérre
- extra színek megrendelhetők

Tanúsítvány:

Műszaki Egyetem, Graz: TFVA szerinti folyamatos felügyelet


Rend. sz.	Kiszerezés	Raklap	Nettó ár
50514	Zsák: 25 kg	1050 kg	162 Ft/kg



Trassz mészkőhabarcs

TrasszKalkMörtel

TKM 887



Keverővíz:
kb. 6,5 l/zsák

Anyagszükséglet:
kb. 17 l friss habarcs
1 zsák tartalmából



Hidraulikus, száraz javítóhabarcs trasszal. Az ÖNORM EN 998-1, GP, CSII WO alapján vakolóanyag, az ÖNORM EN 998-2 M 3 alapján falazóanyag. Javító anyagként kifejezetten ajánljuk régi épületek felújításához.

- szemcseméret 0-2 mm
- kézzel és géppel is bedolgozható
- kül- és beltérre

Rend. sz.	Kiszerezés	Raklap	Nettó ár
50022	Zsák: 25 kg	1050 kg	217 Ft/kg



Gyorchabarcs

SchnellFestMörtel



Keverővíz:
kb. 6,75 l/zsák

Anyagszükséglet:
1 egység vízhez 3 egység SFM

Hidraulikusan, gyorsan, 5 perc alatt kőkeményre megszilárduló habarcs, ellenáll a korrózióknak, nem reped meg.

- bedolgozási idő kb. 5 perc
- kül- és beltérre

Rend. sz.	Kiszerezés	Raklap	Nettó ár
50049	Zsák: 25 kg	600 kg	284 Ft/kg



Racofix® 2000 Gyorsjavító

Schnellmontagemörtel



Anyagszükséglet:
1 egység vízhez 3 egység
Racofix® 2000 ill.
felhasználás módjától függően

Cement alapú, **nagyon gyorsan szilárduló montázshabarcs**. Már nagyon rövid idő elteltével nagyfokú felszakítóerő és nyomószilárdság érhető el vele. Erkélyekre és lépcsőkhöz. Vaskapuk, garázsajtók, cölöpök és különféle műszaki szerkezetek rögzítéséhez.

- kül- és beltérre
- vízszigetelő
- rozsdásodásgátló
- **rendkívül szilárd**
- nem képződik repedés
- **2 perc alatt köt**
- krómszegény az 1907/2006/EK szerint

Tanúsítvány

Anyagvizsgáló és Kutatóintézet Berlin:
– „A betonvasra nincs korrodáló hatása”

Engedély:

– GEV alapján EMICODE: ECI^{PLUS} R nagyon környezetkímélő^{PLUS}

Rend. sz.	Kiszerezés	Raklap	Nettó ár
740	Vödör: 5 kg	360 kg	936 Ft/kg



Racofix® 8700 Gyorsjavító

Schnellmontagemörtel



Anyagszükséglet:
1 egység vízhez 3 egység
Racofix® 8700 ill.
felhasználás módjától függően

Cement alapú, **nagyon gyorsan szilárduló montázshabarcs** rögzítő szerkezetek, szaniterak, fogasok és dübelek azonnali szereléséhez. Szélekővek fektetésénél gyorsító adalékként alkalmazható.

- kül- és beltérre
- vízszigetelő
- rozsdásodásgátló
- **rendkívül szilárd**
- **3-5 perc alatt köt**
- a DIN 4102-1 alapján nem éghető
- krómszegény az 1907/2006/EK szerint

Tanúsítvány

Anyagkutató- és Vizsgáló Intézet Berlin:
– a betonvasra nincs korrodáló hatása

Engedély:

– GEV alapján EMICODE: ECI^{PLUS} R nagyon környezetkímélő^{PLUS}

Rend. sz.	Kiszerezés	Raklap	Nettó ár
741	Vödör: 15 kg	495 kg	507 Ft/kg
	Vödör: 5 kg	360 kg	552 Ft/kg

ÚJ



Sopro gyorscement

Sopro BlitzZement



Cement alapú, kloridmentes, **nagyon gyorsan megkötő szerelőhabarcs**, mely rövid idő elteltével kiemelkedő hajlító- és nyomószilárdsággal rendelkezik. Krómszegény az 1907/2006/EK szerint.

- **rendkívül gyorsan megszilárdul**
- rozsdásodásgátló
- **rendkívül szilárd**
- nem keletkeznek repedések
- víztaszító

Rend. sz.	Kiszerezés	Raklap	Nettó ár
350058	Vödör: 15 kg	495 kg	390 Ft/kg



Racofix® WSM Vízbetörésgátló anyag

WasserStoppMörtel

WSM 680



Anyagszükséglet:
1,8 kg WSM 1 l úrtartalmú üreg
kitöltésére

Cement alapú, műanyagnemesítésű **gyors tömítőhabarcs** csőtörések és **vízbetörések eltömítéséhez** pl. pincékben. Kifejezetten jól használható nyomás alatt álló vízbetörésekhez. Vízrel keverve a WSM egy plasztikus, tixotróp, könnyen eldolgozható tömítőhabarcsot képez. Különösen alkalmas **fúrt lyukak szigetelésére** Sopro Verkieselung használata után.

- másodpercek alatt eltömíti a vízbetöréseket
- rendkívül vízzáró
- **90 másodpercen belül megszilárdul**
- kiváló vízszűrő képesség
- kloridmentes
- korróziót okozó anyagoktól mentes
- krómszegény az 1907/2006/EK szerint

Rend. sz.	Kiszerezés	Raklap	Nettó ár
680	Vödör: 5 kg	225 kg	1 571 Ft/kg



Racofix® Vízstopp

Racofix® WaterBlock
Hybrid-Abdichtung 1-K

WB 588



Anyagszükséglet:
kb. 1,4 kg/mm/m²

Egykomponensű, rendkívül **flexibilis** oldószermentes és **felhasználásra kész univerzális, polimer bázisú szigetelőanyag** a ház körül felmerülő különféle alkalmazási területekhez. **Renováláshoz, felújítás-hoz** kül- és belterületen, hibák kijavítására, ablak- és ajtókeretek szigetelésére, a tetőn lévő átfedésekhez, áttörésekhez valamint **ereszcsatornák javítására**.

Alkalmazható számos alapfelülethez, pl.: beton, fa, kő, fém, homokkal beszórt tetőkartonok, sokféle műanyag vagy stiropor.

- **felhasználásra kész**
- rendkívül flexibilis
- gyorsan kiszárad
- **már 2 óra elteltével esőálló**
- kül- és beltérre
- átfesthető
- **UV-álló**
- **nedves felületekre is alkalmazható**
- páraáteresztő

Rend. sz.	Kiszerezés	Raklap	Nettó ár
588- 03	Doboz: 3 kg	732 kg	5 103 Ft/kg
588- 01	Doboz: 1 kg	684 kg	5 579 Ft/kg
588- 71	Tubus: 438 g	648 kg	2 700 Ft/db

Racofix® WaterBlock alkalmazási területei



Tetőcserepek szigetelése és javítása



Kémények szigetelése és lezárása




Ereszcsatornák szigetelése és javítása



Tetőn átfedések szigetelése és lezárása



Ablakkeretek szigetelése

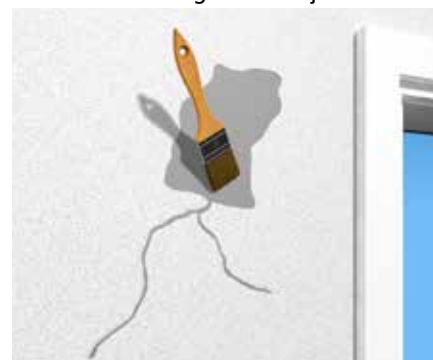

Repedések és hibák javítása



Furatkitöltő iszap

BohrLochschlämme

BLS 689



Anyagszükséglet:
kb. 1,0 kg/l üregeként

Nedvesség elleni vízszintes záróréteg Sopro Verkieselung-gal. Alkalmazható az aljazaton lévő üregekhez és hasadékokhoz. Ezen kívül felhasználható Sopro Verkieselung kapilláriszáró anyag reakciós katalizátoraként valamint furatok kitöltéséhez. Minden téglából, betonból, kőből készült ásványi alapú építményhez valamint sziklaalapzathoz is.

- kül- és beltérre
- Sopro Verkieselung-gal a feltörekvő nedvesség, a sókivirágzás és a nedves falazatok ellen

Rend. sz.	Kiszerezés	Raklap	Nettó ár
689	Karton 30 kg (6 x 5 kg zacskó)	450 kg	379 Ft/kg



Kapilláris kitöltő

Verkieselung

VK 690



Anyagszükséglet:
kb. 2,5 kg/fm a felület szívóképességétől függően, 10 cm falszélességnél

Speciális szilikátokat és hidrofobizáló összetevőket tartalmazó, oldószermentes, egykomponensű **kapilláris kitöltő koncentrátum**. A lyukfúrásos eljárás során utólag bevitt kapilláris kitöltő és hidrofobizáló anyag **horizontális vízzáró réteget képez** és megakadályozza, hogy a fal nedvesedjen. Felhasználható impregnálás során nedvszívó építőanyagok felületének kezelésére, valamint az aljazat alapozására vakolás vagy következő rétegek felvitele előtt. **Nedvesedő falakat tartósan szárazon tartja.**

- bel- és kültérre
- **vizesedés ellen**
- só képződése ellen
- fal nedvesedése ellen
- alapozóként következő rétegek alá
- fixálja az elhomokosodó vakolatot

Rend. sz.	Kiszerezés	Raklap	Nettó ár
690	Kanna: 30 kg	480 kg	2 139 Ft/kg
	Kanna: 10 kg	600 kg	2 218 Ft/kg



Kapilláris kiöntő tölcser

Verkieselungstrichter

VKT 020



Anyagszükséglet:
kb. 7-24 tölcser 1 fm falhoz a falvastagságtól függően

Kiöntő tölcser a Sopro kapilláris kitöltő anyagához. Az utólag is használható kapilláris kitöltő és hidrofobizáló anyag horizontális vízzáró réteget képez és **megakadályozza, hogy a fal nedvesedjen.** Az anyag felvitelével **hosszútávon szárazon tarthatóak** a pincékben, mélygarázsokban, víztárolókban, csatornarendszerekben lévő falak. Használható beton-, kő- és sziklafalakhoz. Megtartja az eredeti építőanyag jellegét, rögzíti azt, és védi a kivirágzástól, penészképződéstől.

- bel- és kültérre
- **vizesedés ellen**
- só képződése ellen
- fal nedvesedése ellen

Rend. sz.	Kiszerezés	Karton	Nettó ár
020	Karton: 20 db tölcser	20 db	1 929 Ft/db

Esztrich dilatációs dübel

EstrichDehnDübel


EDD 152



Acéllal erősített, műanyag burkolatú, **flexibilis speciális dübel**. Esztrich és dilatációs fugák **utólagos összedolgozására**. Beépíthető friss esztrichbe mint **magasság jelölő vagy csatlakoztató dübelezés**.

- bel- és kültérre
- **ásványi esztrich számos fajtájához**
- nem befolyásolja az esztrich tágulását illetve zsugorodását

Rend. sz.	Kiszerezés	Karton	Nettó ár
152	Karton: 10 db	10 db	2 006 Ft/db

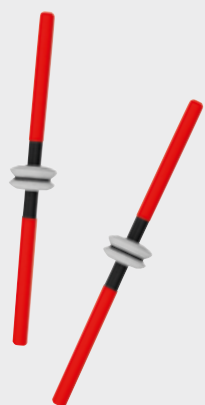

Szállítás és tárolás alatt fagytól védeni kell.