Rys. VI.1.b	Detal uszczelnienia dylatacji konstrukcyjnej - hydroizolacja masami bitumicznymi typu PMBC (d. KMB) przy obciążeniu wilgocią z gruntu lub wodą nie wywierającą parcia - klasa W.1-E zgodnie z normą DIN 18533	Uszczelnianie fundamentów i ścian piwnic

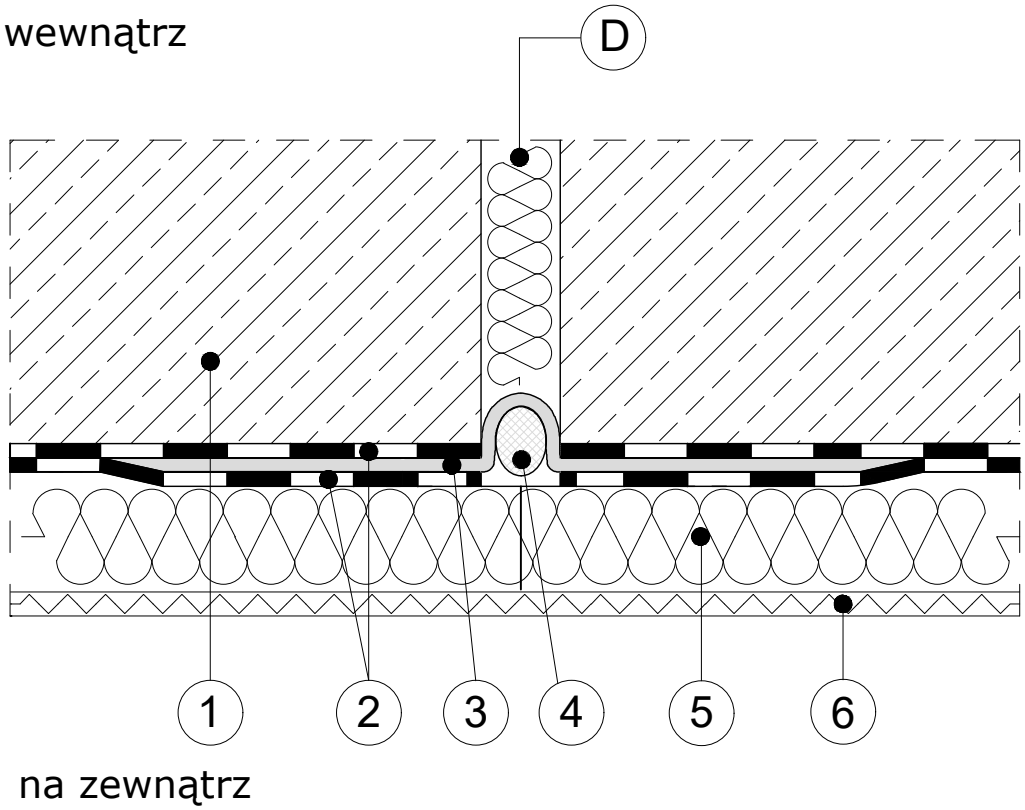

1. Ściana betonowa lub murowana.
2. Izolacja bitumiczna Sopro KMB 651 lub Sopro KD 754, gr. min. 3 mm, ułożona w co najmniej dwóch warstwach
3. Taśma dylatacyjna do uszczelnienień bitumicznych Sopro KDB 756 (szerokości 24 cm) wtopiona w 1-szą warstwę bitumicznej masy uszczelniającej.
4. Sznur polietylenowy Sopro PER 567
5. Izolacja termiczna przyklejona za pomocą masy bitumicznej Sopro KMB 651 lub Sopro KD 754
6. Mata ochronno - drenażowa Sopro KDS 663.

D. Materiał wypełniajacy dylatację

Schemat nie zachowuje skali.

Projektując rozwiązania należy dostosowywać wymiary do lokalnych warunków

2019/08/RL

DZIAŁ ROZWOJU PRODUKTÓW I WSPARCIA TECHNICZNEGO

Sopro Polska Sp. o.o.
02-146 Warszawa
ul. Komitetu Obrony Robotników 45A
tel. 608 592 328, 602 283 104
e-mail: dzialwsparciatechnicznego@sopro.pl