

Nr kat.
638


Sopro DBF 638

Taśma uszczelniająca

018/019

Sopro EDE 018/019

Narożnik uszczelniający elastomerowy
zewnątrzny/wewnętrzny

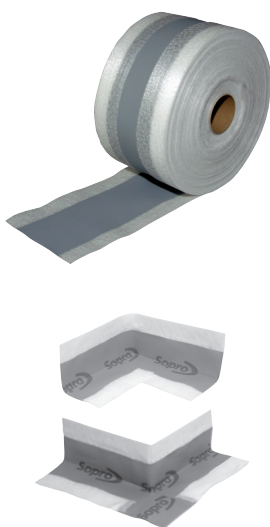

Systemowa taśma uszczelniająca z fizelinową częścią montażową do wodoszczelnego i elastycznego przekrywania szczelin dylatacyjnych i narożnych w systemie z uszczelnieniami zespolonymi Sopro, pod okładziny ceramiczne i kamienne.

- Z elastyczną strefą środkową
- Optymalna przyczepność
- Odporna na działanie alkaliów
- Odporna na działanie wody i warunki atmosferyczne
- W systemie z uszczelnieniami zespolonymi Sopro
- Z praktyczną podziałką ułatwiającą docinanie
- Na ściany i podłogi

Zastosowania

Do niezawodnego, elastycznego i wodoszczelnego przekrywania szczelin dylatacyjnych i narożnych w systemie z uszczelnieniami zespolonymi Sopro, pod okładziny ceramiczne i kamienne.

Do stosowania z następującymi uszczelnieniami:

- Sopro TDS 823
- Sopro DSF® 523
- Sopro DSF® 423
- Sopro FDF 525
- Sopro PU-FD 570/571

Do wodoszczelnego klejenia na zakładkę odcinków taśmy Sopro DBF 638 oraz narożników zewnętrznych Sopro EDE 018 i wewnętrznych Sopro EDE 019 zalecane są:

- Sopro Racofix® RMK 818
- Sopro TDS 823
- Sopro DSF® 423
- Sopro PU-FD 570/571

Grubość

0,65 - 0,75 mm

Opakowania

Taśma uszczelniająca:

- Rolka (szerokość 100 mm) 50 m
- Rolka (szerokość 120 mm) 10 m, 50 m
- Rolka (szerokość 150 mm) 50 m

Narożnik zewnętrzny/wewnętrzny:

Pojedynczo

Właściwości

Sopro DBF 638 Taśma uszczelniająca:

Systemowa taśma uszczelniająca z fizeolinową częścią montażową do niezawodnego, elastycznego i wodoszczelnego przekrywania szczelin dylatacyjnych i naroży. Charakteryzuje się optymalną przyczepnością do uszczelnień Sopro. Taśma kompensuje naprężenia oraz uszczelnia szczeliny dylatacyjne i naroża przed działaniem wody napierającej z zewnątrz.

Sopro EDE 018/019 Narożnik zewnętrzny/wewnętrzny:

Uformowane, gotowe narożniki do niezawodnego, elastycznego i wodoszczelnego przekrywania szczelin dylatacyjnych w narożach wewnętrznych i zewnętrznych. Stosowane w połączeniu z taśmą uszczelniającą Sopro DBF 638.

Sposób użycia


Stosowany materiał uszczelniający nanieść do ok. 10 mm od krawędzi szczeliny. Taśmę Sopro DBF 638 umieścić na środku szczeliny i lekko docisnąć do podłoża. Krawędzie taśmy z flizeliny zatopić w świeżej zaprawie uszczelniającej, nakładając dwie warstwy materiału w odpowiedniej grubości.

W obszarach złączy, naroży wewnętrznych i zewnętrznych zalecanie jest zastosowanie wewnętrznych i zewnętrznych narożników Sopro EDE.

Połączenie odcinków taśmy Sopro DBF 638 (wydłużenie taśmy) wykonać z co najmniej 5 cm zakładem. Do wodoszczelnego klejenia na zakładkę odcinków taśmy Sopro DBF 638 oraz narożników Sopro EDE zalecamy klej montażowy Sopro Racofix® RMK 818, zaprawę uszczelniającą turbo Sopro TDS 823, elastyczną zaprawę uszczelniającą dwuskładnikową Sopro DSF® 423 lub elastyczną poliuretanową powłokę uszczelniającą Sopro PU-FD.

W przypadku stosowania w basenie kąpielowym lub obszarze podwodnym prosimy o kontakt z naszym Działem Doradztwa Technicznego.

Uwaga: szczegółowe informacje znajdują się w kartach technicznych stosowanych materiałów uszczelniających, dostępnych na www.sopro.pl. Przy obróbce prosimy przestrzegać odpowiednich zapisów.

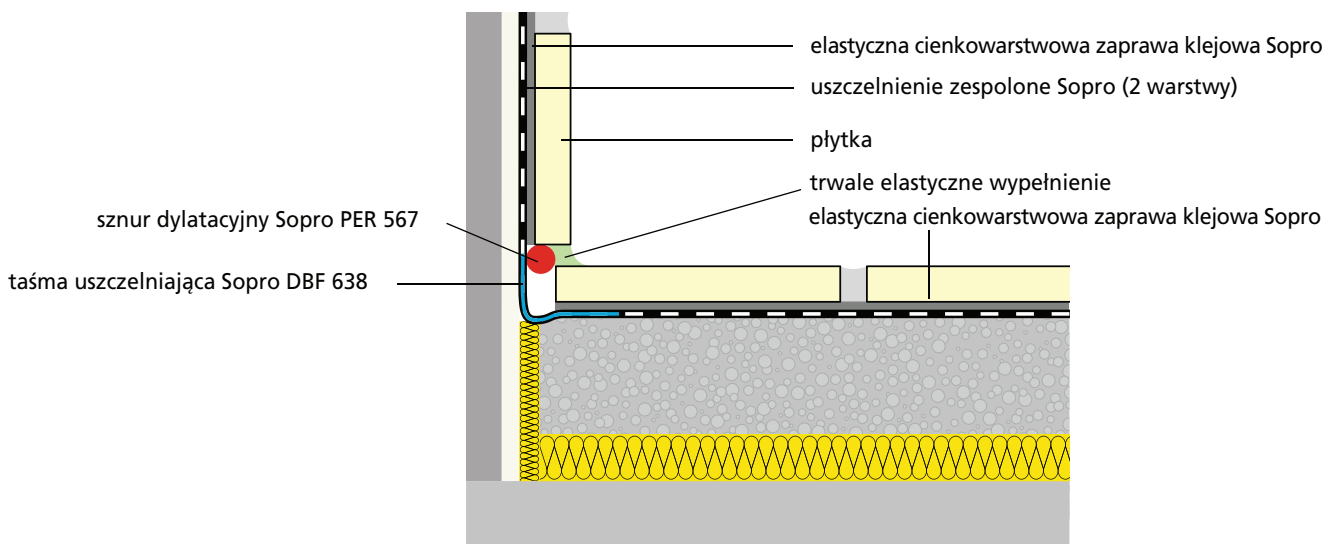

Wskazówki BHP

Produkt nie jest uważany za niebezpieczny zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 1272/2008 (CLP).

Podczas pracy z materiałami budowlanymi/chemikaliami należy przestrzegać ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa.

Środki ostrożności: **P102** Chronić przed dziećmi. **P332+P313** W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej stanowią opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszych doświadczeniach i badaniach. Prezentowane informacje nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń z uwagi na brak wpływu na respektowanie wymogów dotyczących warunków pracy i sposobu użycia produktu. W razie potrzeby prosimy o kontakt z naszym Działem Doradztwa Technicznego. Aktualna wersja karty technicznej znajduje się na www.sopro.pl.

Centrala
02-822 Warszawa
ul. Poleczki 23/F
tel. 22 335 23 00
fax 22 335 23 09
e-mail: biuro@sopro.pl

Doradztwo techniczne
02-822 Warszawa
ul. Poleczki 23/F
tel. 22 335 23 40
fax 22 335 23 49
e-mail: dzialdoradztwatechnicznego@sopro.pl

Północny Zachód
84-200 Wejherowo
ul. Fenikowskiego 21/5
tel. 22 335 23 54
fax 22 335 23 23

Północny Wschód
15-178 Białystok
ul. Wasilkowska 1/9
tel. 22 335 23 54
fax 22 335 23 23

Południe
31-589 Kraków
ul. Sikorki 23
tel. 12 410 58 50
fax 12 680 80 90

Centrum
02-822 Warszawa
ul. Poleczki 23/F
tel. 22 335 23 22
fax 22 335 23 23